Schiebeanlagen ST4

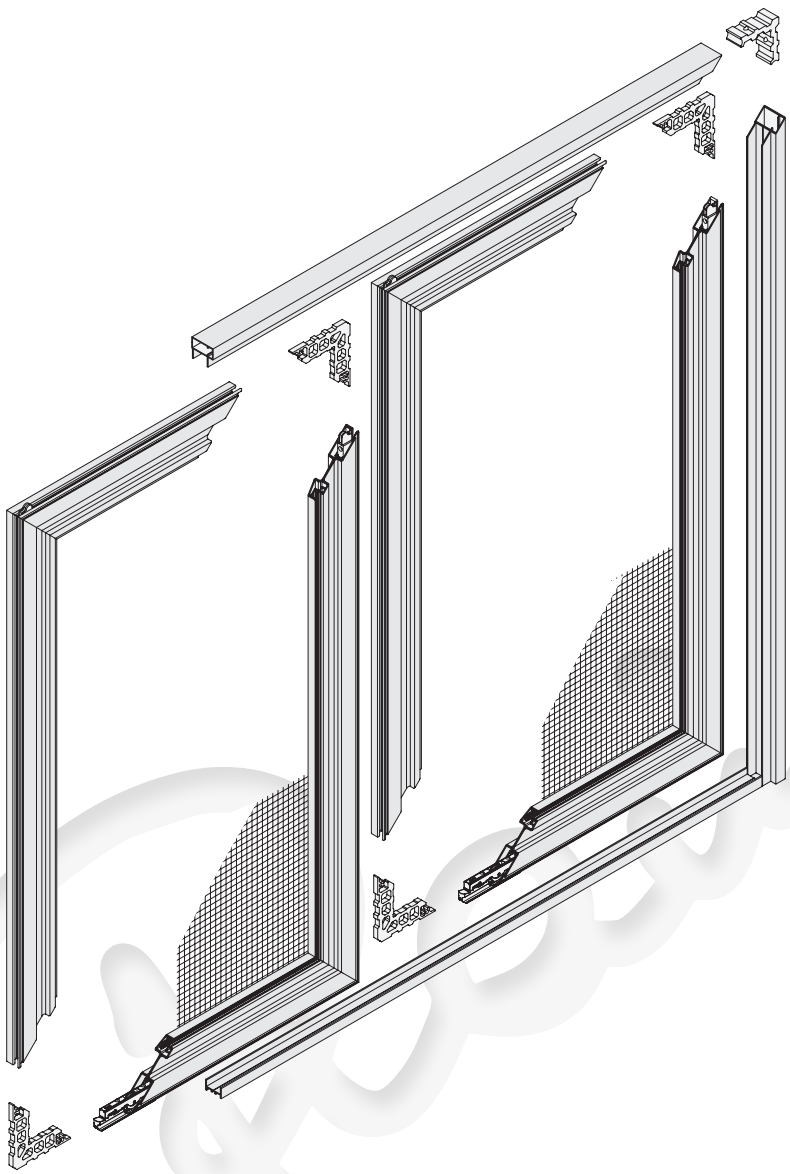

integrierte Griffleiste

Im Schiebeflügel ist eine Griffleiste integriert. Zusammen mit dem seitlich zur Laufschiene angeordneten Eckwinkelkanal wird eine hohe Stabilität des Profils sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung erreicht.

Dadurch können Schiebeflügel problemlos bis zu einer Höhe von 3,5 Meter realisiert werden.

Aufgrund der durchgehenden Griffbedienung ist der Schiebeflügel in jeder Höhe einfach zu bedienen und somit auch ideal für Kinder geeignet.



Fußbedienungsmulde

In Verbindung mit einem Sockelblech kann in jeden Schiebeflügel eine beidseitig bedienbare Fußbedienungsmulde eingebaut werden.

Damit kann ein Schiebeflügel mit dem Fuß geöffnet und geschlossen werden (Zusatzausstattungen, Seite 38).

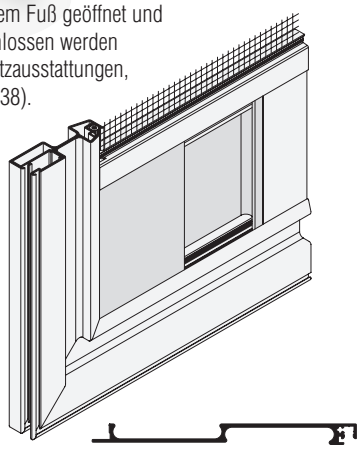

höhenverstellbare Rolle mit Laufschienenführung

Zum Ausgleich von Montagetoleranzen kann der Schiebeflügel über eine höhenverstellbare Rolle ausgerichtet werden. Bei einem Flügelstoß kann dabei ein Flügelversatz bis zu 8 mm ausgeglichen werden.

Die in der Rolle integrierte Laufschienenführung verhindert ein „Springen“ des Flügels, bei dem sich der Laufschienensteg zwischen Rolle und Flügelprofil verklemmt.





gefederte Schiebeflügelführung mit Arretierung

Die gefederte Schiebeflügelführung und das an der oberen Laufschiene montierte Arretierungsteil fixieren den Schiebeflügel in seiner Endstellung.

Die Zuhaltekraft kann dabei, je nach Bedarf, stärker oder schwächer eingestellt werden.



Zusatzvarianten

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich offen

Variante

ST 4/1

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← □ Ansicht außen ↑ oder ↑ □ → rechts Ansicht außen

Empfehlung
für Stulp- und Schiebetüren aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz

oben Profil 10 48 10

unten Profil 10 48 08

Horizontalschnitt
entspricht der Variante ST4/1

Vertikalschnitt **M 1:3**

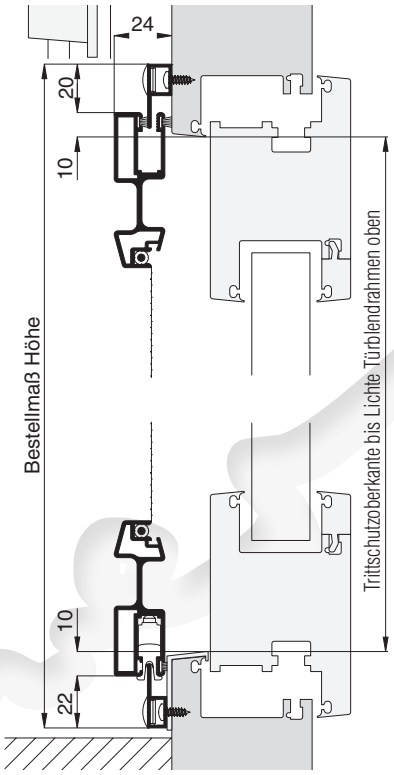

Variante

ST4/4

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links ← □ Ansicht außen ↑ oder ↑ □ → rechts Ansicht außen

Empfehlung
für schwellenfreie Stulp- und Schiebetüren

oben Profil 10 48 10

unten Profil 10 49 20

Horizontalschnitt
entspricht der Variante ST4/1

Vertikalschnitt **M 1:3**

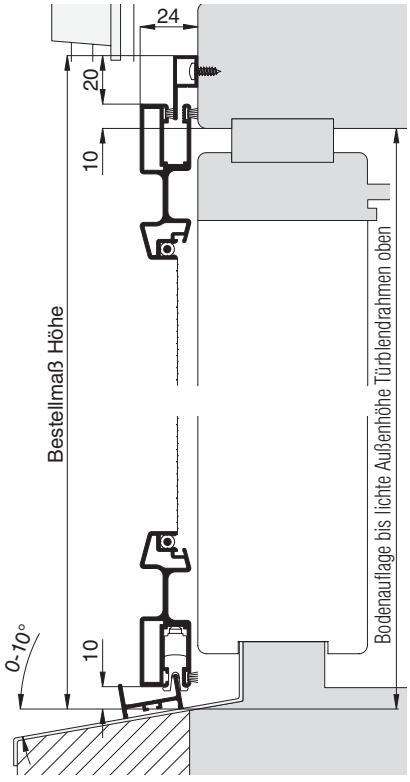

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich offen

Variante

ST4/1

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← □ Ansicht außen ↑ oder □ → rechts ↑ Ansicht außen

Horizontalschnitt **M 1:3**

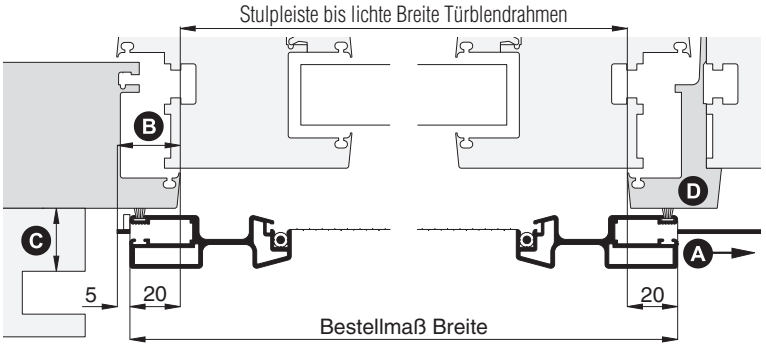

Vertikalschnitt **M 1:3**

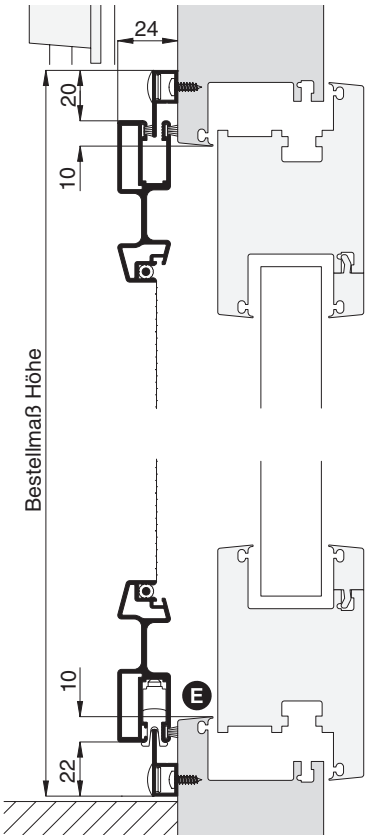

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschienenlänge angeben
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschieneneinstand verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 25 mm	nachfragen
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E	auf Trittschutz achten	
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)		

3-D Ansicht von außen

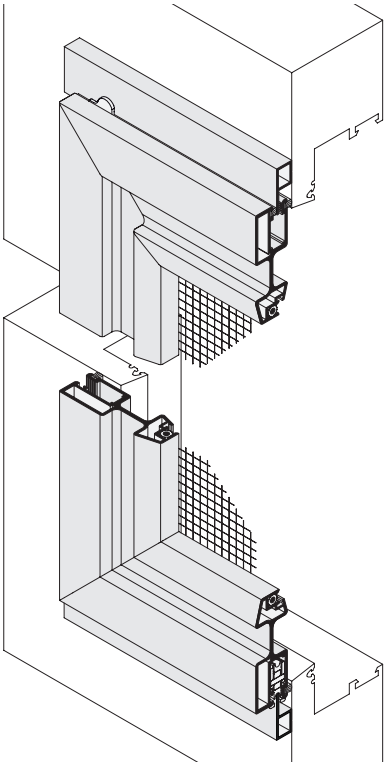

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**

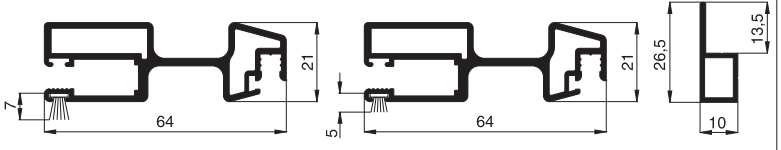

10 49 02 seitlich | 10 49 02 oben/unten | 10 48 10